




MOTOBOMBA MULTIETAPAS  
**HORIZONTAL**

SERIE  
**TM-MH**



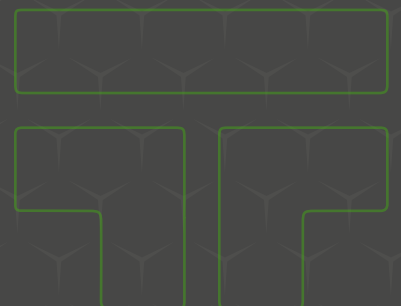

PROTECCIÓN  
TÉRMICA  
INCORPORADA





HASTA 43 METROS  
DE PRESIÓN



MULTIETAPAS



- Eje y camisa en acero inoxidable 304.
- Sello mecánico en carbón/cerámica.
- Tornillería en acero inoxidable 304.
- Interruptor ON/ OFF.
- Empaques en NBR.

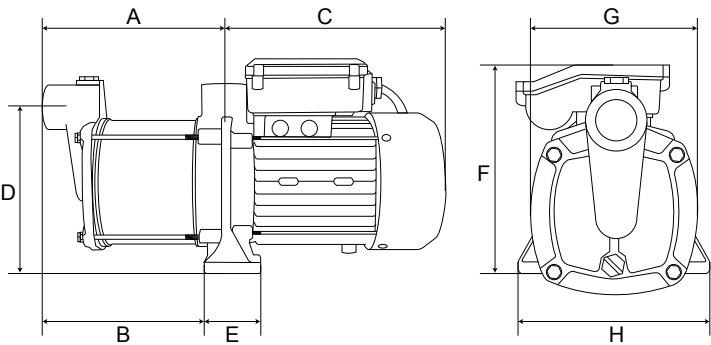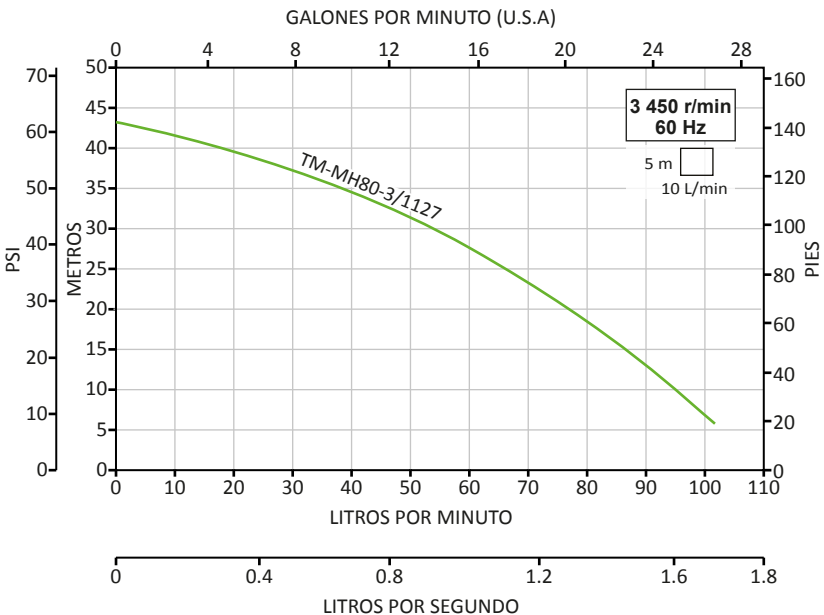

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del agua: 5 °C — 40 °C
- Protección: IP44
- Rango de pH: 6 — 8
- Autoaspirante: 2 m.c.a.(a nivel del mar)
- Motor: Cerrado, bobinado en aluminio y aislamiento clase F.
- Ciclo de operación: 30 min. de trabajo x 15 min. de descanso, 8 horas diarias

| MODELO         | DIMENSIONES (mm) |     |     |     |    |     |     |     | PESO (kg) |
|----------------|------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|
|                | A                | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   |           |
| TM-MH80-3/1127 | 180              | 165 | 208 | 160 | 51 | 195 | 135 | 180 | 12.2      |

| GTIN-13 (código de e-commerce) | MODELO         | POTENCIA |      | FASES x VOLTAJE (Ø x V~) | CORRIENTE (A) | SUCCIÓN x DESCARGA (in) | *DMS (in) | ETAPAS | CARGA EN METROS (psi) |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|----------------|----------|------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                |                |          |      |                          |               |                         |           |        | 15 (21.3)             | 20 (28.4) | 25 (35.5) | 30 (42.7) | 35 (49.8) | 40 (56.9) |
|                                |                | HP       | kW   |                          |               |                         |           |        | GASTO (L/min)         |           |           |           |           |           |
| 7503062528602                  | TM-MH80-3/1127 | 1        | 0.75 | 1 X 127                  | 9.8           | 1 x 1                   | 1.25      | 3      | 86                    | 77        | 66        | 54        | 38        | 19        |

\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión