

TUBMAN

FICHA TÉCNICA



MOTOBOMBA SUMERGIBLE **RESIDENCIAL**

SERIE
TREK



TUBMAN

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

RESIDENCIAL



DOBLE SELLO MECÁNICO





CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE



PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA



- ✓ Diseño de impulsores flotantes para un mayor rendimiento y operación estable
- ✓ Cámara de aceite con doble sello mecánico
- ✓ Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- ✓ Segura, ligera y compacta

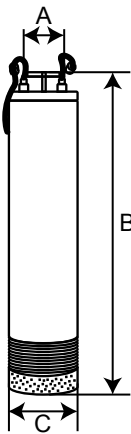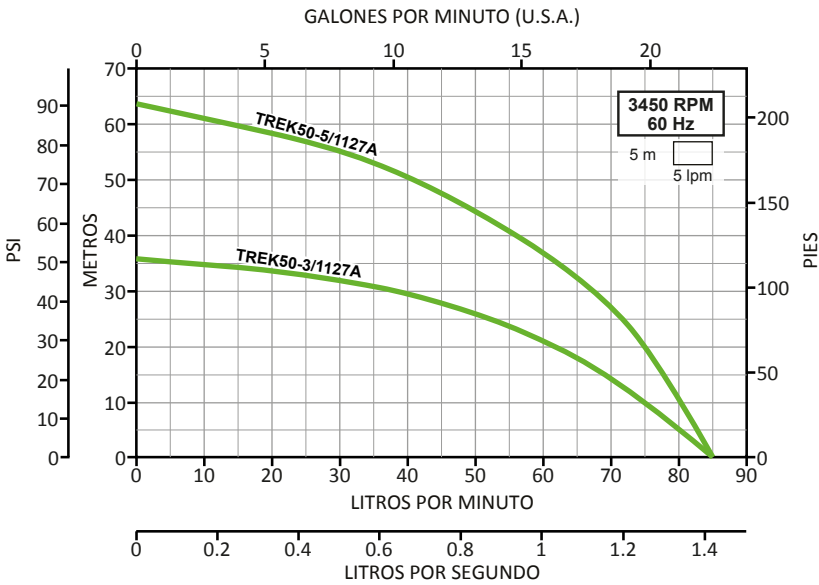

- Rango de temperatura del líquido: 5 °C - 40 °C
- Máxima sumergencia: 15 m
- Grado de protección: IP68
- Rango de pH: 6 - 8
- Tipo de servicio: Continuo
- Motor: Cerrado, embobinado en cobre y clase F

MODELO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	A (Descarga)	B	C	
	pulgadas	mm		
TREK50-3/1127A	1"	530	100	9.6
TREK50-5/1127A		620		11.5

GTIN-13 (CÓDIGO DE E-COMMERCE)	MODELO	ETAPAS	HP	kW	FASES X VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL (A)	CAPACITOR (µF)	CARGA EN METROS (psi)					
								10 (14.2)	20 (28.5)	30 (42.7)	40 (56.9)	50 (71.1)	60 (85.3)
								GASTO (l/min)					
7503055713299	TREK50-3/1127A	3	0.5	0.37	1 x 127 V~	6	35	75	62	37			
7503055713305	TREK50-5/1127A	5	1	0.75		9.5	45	80	75	67	55	40	12